



duolift MTF 3000

3,0 tons kapacitet

- Automatisk synkronisering av lyftarmarna
- Automatisk smörjning
- Fundamentsfri
- Asymmetrisk pelardesign
- Alla armar fälls åt samma håll



Bågen över lyften kan enkelt göras lägre om det är låg takhöjd i lokalen.



Extra låga lyftsadlar med en minimihöjd som är endast 95 mm.



Mutterpaket av säkerhetstyp med automatisk smörjning.

Bärmutter av kompositmaterial ger lång livslängd.

Lång livslängd

- Bärmuttrar av kompositmaterialet Nylatron har lägre friktion än bronsmuttrar, vilket ger lång livslängd.
- Automatisk smörjning av lyftmutterarna och spindlarna via en oljebehållare i lyftstolen. En oljeveke som doppas i oljan ligger mot spindeln och smörjer kontinuerligt.

Imponerande egenskaper

- Den låga lyftsadelhöjden (endast 95 mm) gör det enkelt att lyfta bilar med liten markfrigång
- Den stora invändiga bredden på 2600 mm tillsammans med 3 tons lyftkapacitet gör att den här lyften passar för personbilar och vissa lätta transportbilar.
- Hela 1890 mm slaglängd på lyftrörelsen.
- Automatiska armpärrar med hög precision.

Rikstäckande service

Genom samarbete med erfarna servicetekniker kan vi erbjuda rikstäckande service på alla Hofmanns fordonslyftar

Tillbehör

Verktvghyllor - 6491099



Praktiskt tillbehör när man vill att kunna lägga ifrån sig hjulmuttar och andra saker. Sats med 2 st hyllor.



Förhöjningsatts - 6464297

För bilar med ram, där det kan vara svårt att lyfta på rätt ställen med standardlyftsadlarna.

En sats = 4 st.

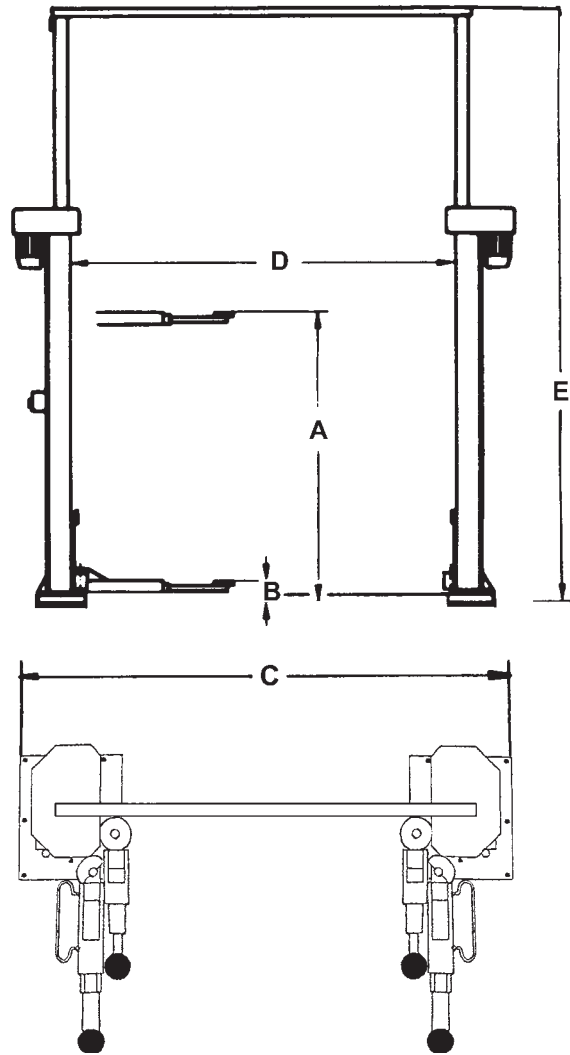

Tekniska data & mått

A Max. lyfthöjd	2030 mm
B Lyftsadlarnas min/max.höjd	95 - 140 mm
C Bredd utvändigt	3200 mm
D Invändig bredd (preliminär uppgift)	2600 mm
E Totalhöjd (variabel)	3200-4200 mm
Armlängd korta armar (tredelade)	460 - 880 mm
Armlängd långa armar (tvådelade).....	950 - 1580 mm
Lyftkapacitet	3000 kg
Lyfttid	45 sek.
Tillåten lastfördelning bak/fram.....	2:3 eller 3:2
Motoreffekt	2 x 1,6 kW
Synkronisering av armarna	automatisk, via vajer
Elanslutning	3/PE AC 50 Hz 380-415 V
Golvtyjocklek bör vara:.....	minst 150 mm, K25 betong
Bruttovikt.....	630 kg

TOOL TRADE AB

Granmodalsgatan 29
852 38 Sundsvall
Telefon: 060 151416
Fax: 060 171516