

3,5 TONS HYDRAULISK DUBBELSAXLYFT

DS35 / DS35EX



ROTARY LIFT

DS35EX

ROTARY DS35 EX ÄR EN PREMIUMSAXLYFT SOM TAGITS FRAM FÖR ATT UTÖVER VANLIGA BILAR ÄVEN KUNNA LYFTA TRANSPORTFORDON SÅSOM VW T5/T6, Mercedes V-klass, Opel Movano (KORT HJULBAS), SAMT DE STÖRSTA PREMIUM-SEDANERNA, EXEMPELVIS BMW 7-SERIEN (G12).

Alla hydraulcylindrar är renoveringsbara. Detta underlättar vid service och minimerar kostnader.

Både lyftborden och bottenramarna är varmgalvaniserade och pulverlackerade för att ge bästa möjliga korrosionsskydd och livslängd.

Den helt hydrauliska konstruktionen med slutet system och intern luftning ger driftsäkerhet även i smutsiga miljöer.

(Bilden visar ROTARY DS35)

**HOT GALVANIZED
POWDER COATED**

Mekaniska tryckknappar ger bästa känslan, för att använda lyften säkert.

Papper eller läsplattor kan placeras på den plana ytan ovanpå aggregatet.

Lyften är utrustad med CE-stopp som skyddar fötterna utan att några bågar krävs. Detta ger även möjlighet till att installera lyften nedfäld i golvet.

Manöverskåpet levereras med hydraulaggregatet redan monterat från fabrik, och tre av sidorna på skåpet går att demontera för service vilket underlättar arbetet. Manöverskåpet kan placeras på höger eller vänster sida av lyften.

Den låga höjden på lyften gör att även bilar med låg markfrigång kan lyftas.



DETALJER

När det gäller rostskydd är det livslängden som avgör - DS35-serien har som standard varmgalvaniserade lyftbord och bottenramar. Dessutom är alla detaljer pulverlackerade.

DS35EX har ramper fram som kan fällas upp och låsas i plant läge. Bak är DS35EX utrustad med utdragbara konsoler som ger maximal flexibilitet att lyfta både små och större fordon.

Det dubbla master-slavsystemet med totalt fyra lyftande cylindrar eliminerar behovet av ytterligare spärranordningar. Dubbla kretsar ger dubbel säkerhet, samtidigt som det förhindrar höjdskillnader vid höjning och sänkning.

Hydraulaggregatet är som standard utrustat med en tryckmanometer, vilket underlättar vid installation och eventuell felsökning. En liten detalj med ett stort värde.




Modell:	DS35	DS35EX
Capacitet	3500 kg	3500 kg
A. Lyfthöjd	1945 mm	1945 mm
B. Total längd	2120 mm	2385 mm
C. Utvändig bredd	2080 mm	2160 mm
D. Uppkörningshöjd	98 mm	105 mm
E. Plattform längd	1470-2120 mm	1470-2385 mm
F. Plattform bredd	600 mm	600 mm
G. Invändig bredd	800 mm	800 mm
Effekt	2,2 kW	3 kW
Elanslutning (3-fas)	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Lyfttid	35 s	40 s
Sänkningstid	40 s	40 s
Vikt	750 kg	885 kg



DS35



DS35EX

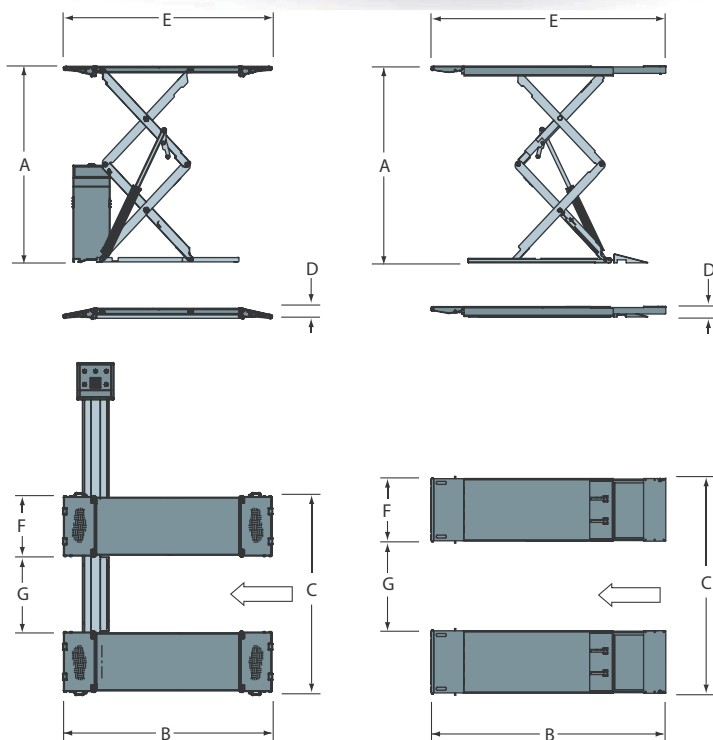

DS35


DS35EX

Sportbilsramper gummi
- underlättar uppkörning med
låga och sänkta bilar, artnr. 1616



TILLBEHÖR

Ingjutningsram, varmgalvansierad
(Avrullningsramper krävs, ingår ej),
artnr. ROT-L1274/4




Tvårbalksats för att kunna lyfta
fordon med lyftpunkterna långt in
under bilen (rambilar till exempel)
artnr. V530.5 (ett par)



Avrullningsramper för ingjutningsram,
artnr. ROT-L1161


4 gummiblock, höjd 40 mm,
artnr. T4B




Eluttag (230 V),
artnr ROT-LPK230V



4 gummiblock, höjd 80 mm,
artnr. T4



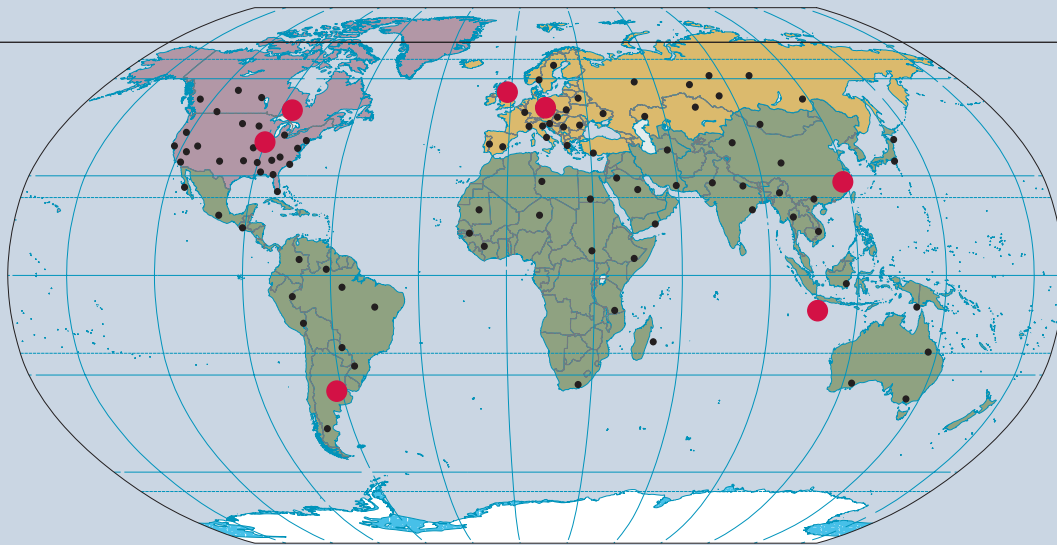

ARBETA LOKALT - AGERA GLOBALT

ROTARY AGERAR MED FOKUS PÅ VÅRA KUNDER OCH DERAS BEHOV. MED LOKALA DISTRIBUTÖRER RUNT OM I VÄRLDEN KAN VI GÖRA DETTA OCH SAMTIDIGT ERBJUDA EN STOR FLEXIBILITET I SORTIMENTET.

Rotary lifts framgångshistoria startade 1924. Med inspiration från en barberstol som kan höjas, konstruerade företagets grundare Peter Lunati världens första fordonslyft. Denna lyft kunde rotera. Detta betydde att fordonen kunde köra både på och av lyften med framåtväxeln ilagd. Detta var ett viktigt argument på den tiden då det var mycket svårt att backa fordonet. Patentet för lyften godkändes den 1:a september 1925 och Rotary lift - företaget hade fötts.

Mer än 80 år senare har Rotary Lift vuxit till världsledare i produktivitet när det gäller fordonslyftar. Förutom högkvarteret i Madison Indiana (USA) och det Europeiska arbetscentret i Bräunlingen, Tyskland, finns ett stort antal globala distributörer som tillgodoser våra kunders önskemål och krav.

Med detta unika nätverk har Rotary lift möjligheten att analysera och upptäcka marknadstrender på ett tidigt stadium. Sedan kan denna kunskap användas för att skapa en ny standard.



Högkvarter
Madison, IN USA

Europeiskt arbetscenter
Bräunlingen, Tyskland

Rotatable
En av de första billyftarna från Rotary Lift



Svensk generalagent:

TOOL TRADE AB
Proffs på maskiner o verktyg

Granmodalsgatan 29, 852 38 Sundsvall
Telefon: 060 - 151416, Fax 060 - 171516

